



LAME DE TERRASSE

UTILISATION

- Construction : terrasse d'habitation, pontons de mobile home
- Aménagement extérieur : Agencement de jardins, piscines
- Aménagement urbains : passage piétons

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Pin Maritime
- Lame rabotée 4 faces : une face lisse, face striée, arête arrondie
- Coupe à longueur
- Traitement autoclave CI 4

QUALITE & LABELS

- Sélection de lame en catégorie menuiserie fine et commune
- Bois issu de forêts locales certifiées **PEFC**
- Traitement autoclave par notre station certifiée **CTB B+**

DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT


Sections (mm)	Longueur (m)	Conditionnement
22/95	2,00 – 2,50 – 3,00	Colis de 400 unités
28/95	2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00	Colis de 330 unités
22/145	2,00 – 2,50 – 3,0	Colis de 301 unités
28/145	2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,50 – 4,00	Colis de 245 unités

Dimensions en stock en gras


➔ **Produits & dimensions spécifiques : nous consulter**

CONSEILS DE POSE

- Vérifier au préalable que vos bois d'ossature répondent aux exigences de la classe 4 d'emploi
- Préparer une ossature solide constituée de chevrons ou madriers placés perpendiculairement aux lames
- Définir l'espace des bois d'ossature en fonction de l'épaisseur des lames
- Penser à laisser un espace entre les lames
- Fixer les lames à l'aide de vis (en inox de préférence)

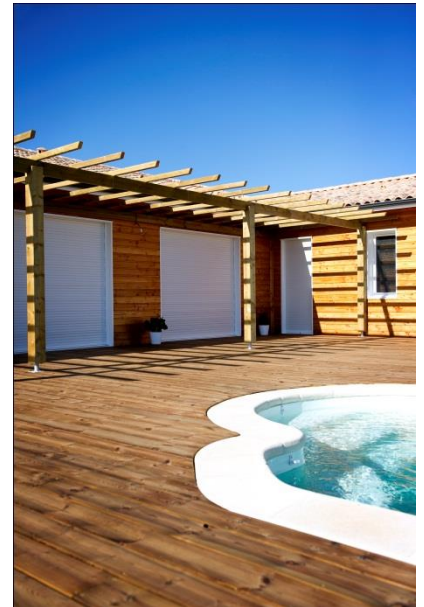

PROFILS (côtes en mm)

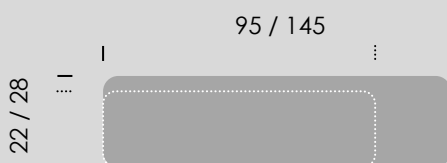

Schémas non à l'échelle

Ce document est la propriété de GUEDON SARL, toute reproduction ou utilisation ne serait-ce que partielle est formellement interdite sous peine de poursuite judiciaire – 01/01/2011